


# SH型貫入試験機用 「ロッド引抜き機」説明書

## 各部名称



## 組立時

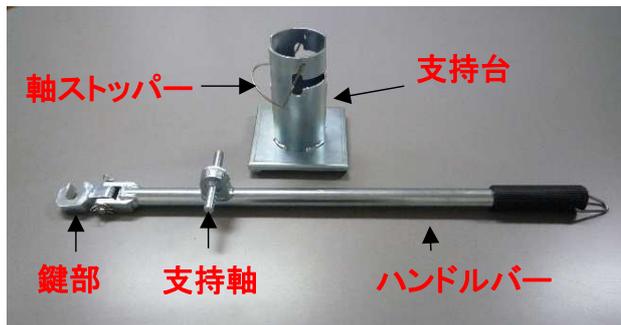

## 引抜き作業状況



## 【使用方法】

1. 貫入ロッドから（ノッキングヘッド部）を取外す。
2. ロッド引抜き機を水平に設置。
3. ロッド引抜き機の鍵部をロッドに挿し込む。
4. ハンドルバーの上下で、テコと鍵部の機能により連続的に引抜く。

### お問い合わせ先

ジオグリーンテック株式会社  
 〒251-0027神奈川県 藤沢市鶴沼桜が岡1-3-18  
 Tel 0466(63)4044 <http://www.geogreen.co.jp>  
 ジオグリーンテック(株) SHセンター  
 〒251-0047 神奈川県 藤沢市辻堂 5-9-1  
[shinfo@geogreen.co.jp](mailto:shinfo@geogreen.co.jp)

## 組み立て方

①



ハンドルバーの支持軸を下側にして支持台側面の切り欠きに支持軸を入れてセットする。

②



ハンドルバーをセットした状態。

③



軸ストッパーを下げて支持軸に掛ける。

④



組み立てた状態。